
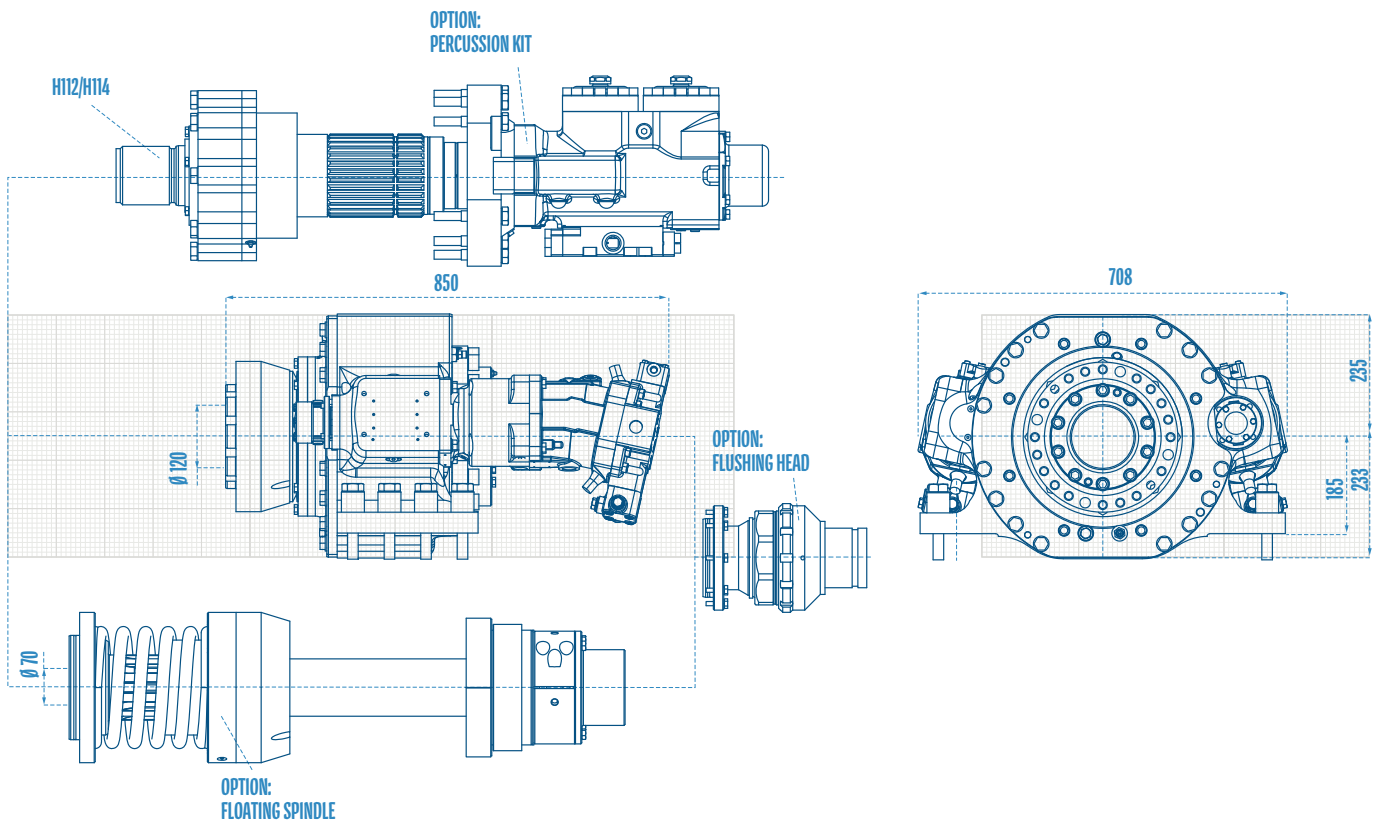


# RH32X



## Options Optionen

- > Hydraulic or electric shifting  
Hydraulische oder elektrische Schaltung
- > Mounting plates  
Montageplatten
- > Flushing heads 2", 3" & 4"  
Spülköpfe 2", 3" & 4"
- > Shock Absorber
- > Floating spindle  
Floating Spindel
- > ID 172 mm
- > Percussion unit type 80  
Schlagwerk Typ 80

available  
with  
**C-MOTORS**

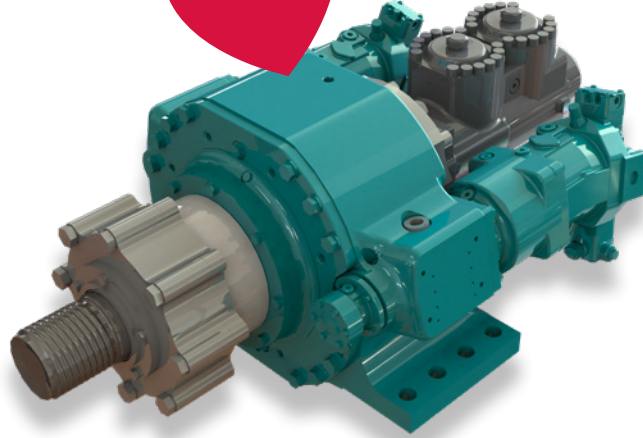

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

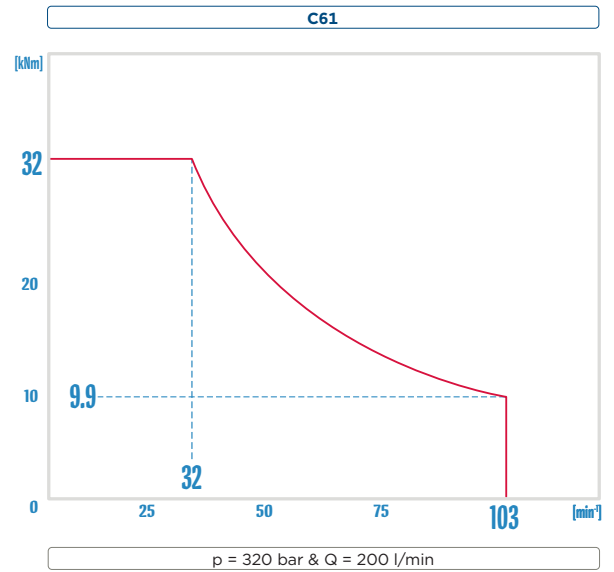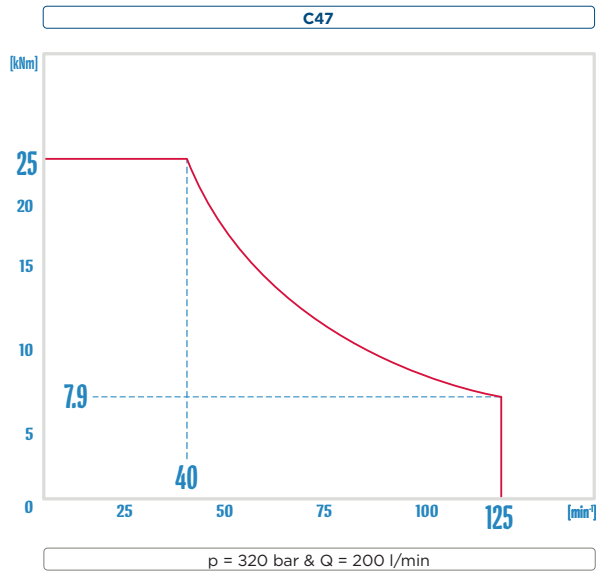365 – 715 kg **Weight** Gewicht · 220/350 kN **Traction** Zugkraft**Variable C-Motors Variable C-Motoren****Rotary mechanism RH32X** Drehantrieb**Two speed - motors Zweistufen - Motor****Rotary mechanism RH32X** Drehantrieb

| Motor Type<br>Motor Typ     | Gear Gang               | HP48TS |    |      |     | HP67TS |    |    |      |
|-----------------------------|-------------------------|--------|----|------|-----|--------|----|----|------|
|                             |                         | 1      | 2  | 3    | 4   | 1      | 2  | 3  | 4    |
| <b>Torque</b><br>Drehmoment | <b>kNm</b>              | 22.8   | 15 | 11.4 | 7.5 | 32     | 21 | 16 | 10.5 |
| <b>Rotation</b><br>Drehzahl | <b>min<sup>-1</sup></b> | 33     | 50 | 66   | 100 | 22     | 35 | 44 | 70   |

p = 280 bar & Q = 170 l/min

**Drive shafts Abtriebswellen**

> Flange connection  
Flanschverbindung

Other connections on request  
Weitere Verbindungen auf Anfrage

**Option percussion unit Option Schlagwerk****Operating pressure**

Arbeitsdruck

**Oil capacity**

Ölmenge

**Single blow energy**

Einzelschlagenergie

**No. of blows**

Schlagfrequenz

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Type Typ          | 80        |
| bar               | 160 - 200 |
| l/min             | 75 - 95   |
| Nm                | ... 900   |
| min <sup>-1</sup> | ... 2200  |

**Shank adapters Einsteckenden**

> H112, H114 & C112 LH / RH

Other shank adapters on request  
Weitere Einsteckenden auf Anfrage

&gt;&gt; read more

&gt;&gt; mehr erfahren

